

无线小型X射线检测仪

TXR-C1R130P-01W

TXR[®]



无线远程遥控、实现高空检测、实时观察检测结果

无线发射源

无线接收器

操作简单

使用安全

TSUKUBA TECHNOLOGY CO., LTD.

TXR-C1R130P-01W

无需预热、小型轻便、可实时远程无线操作

搭载冷阴极X射线管、焦点更小、焦距更短

- 采用冷阴极 X 射线管，管电压100~130kV，管电流最大2mA，脉宽100~300ms
- 仪器尺寸：235×250×70mm，重量：6kg
- 具有丰富的 GUI 与报告生成功能
- 操作简单，使用安全



使用无线冷阴极X射线源
配备无线检出器，可实现
远程遥控、高空远程拍片，
实时观察检测结果



仪器控制面板

无线X射线源




无线接收器



拍摄结果


实现无线拍片，无线接收，实时成像

利用碳纳米结构体 (CNX) 的电子源从
碳针叶型纳米结构的前端释放场致电子

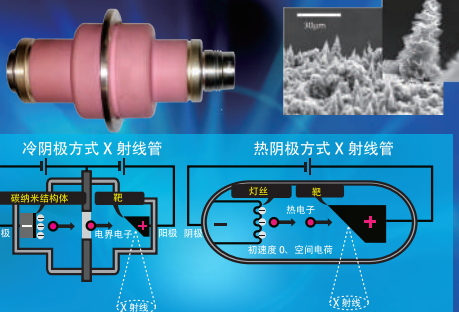

冷阴极X射线管

电线
端头
检测

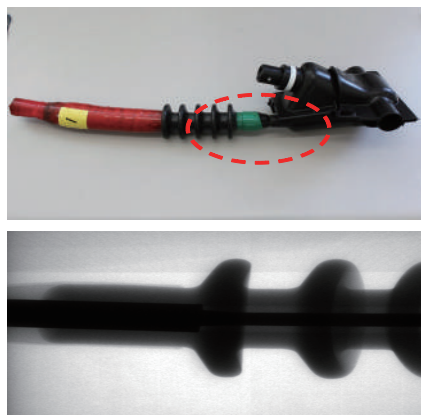

电线
检测



软件操作界面