

小型X射线电缆检测仪

TXR-C1R120PS-01

ZXR





小型轻便、便于移动安装的底座
节电、采用冷阴极碳纳米X射线管
无需预热、可随时产生X射线

TXR-C1R120PS-01

无需预热、省电、小型轻便

配备冷阴极 X 射线管

- 采用碳纳米结构体 X 射线, 可产生 70~120keV、20~100ms、最大电流 5mA 的脉冲 X 射线
- 仪器尺寸 270×270×180mm、重量 20kg
- 内置摄像头, 可一边观察检测物体, 一边通过笔记本电脑进行所有操作
- 检测范围 100×150mm, 装有解析度为 99 μ m 的高分辨率 CMOS 检测器
- 检测仪的 X 射线辐射在 0.6 μ Sv/h 以下, 不仅安全, 而且无需 X 射线操作资格

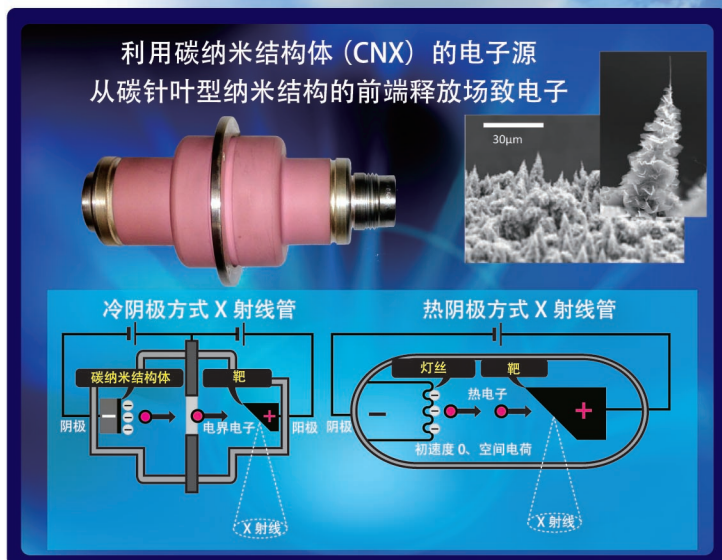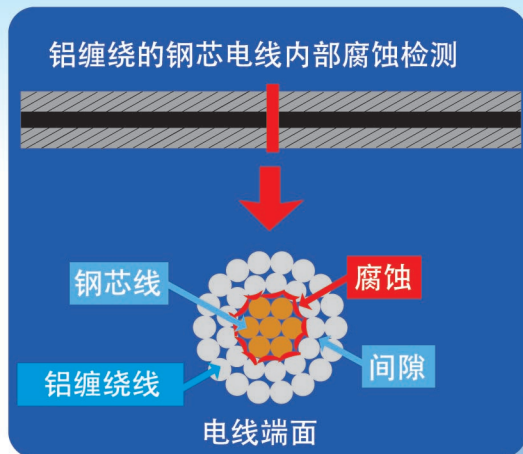

底片反转

实时显示检测图像